


D-SECOUR

Funk-Rauchmelder DS 6210

Zur einfachen Vernetzung untereinander



Originalgröße



9V-Lithium-Powercell



mit integriertem Funk-
Vernetzungsmodul




mit Repeaterfunktion für
beliebig lange Funkstrecken



störungsfreie Funktechnik
»Made in Germany«



9V-Batteriebetrieb mit langlebiger Lithium-Powercell.

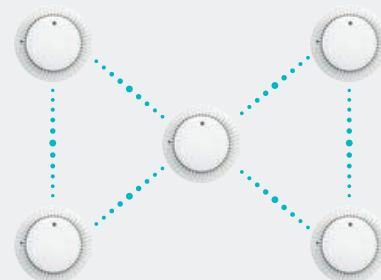


Funk-netzbar untereinander. Repeaterfunktion für beliebig lange Funkstrecken.

Der universelle Funk-Rauchmelder für alle Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich.



Technische Daten

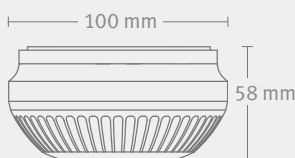

Funkfrequenz 868,30 MHz bi-direktional
 Sendeleistung max. 10 mW ERP
 Stromaufnahme 35 mA (beim Senden)

Batterielebensdauer ca. 30 Monate
 Warnton mind. 85 dBA / 3 m
 Versorgung 9V-Blockbatterie
 Luftfeuchtigkeit 90%, nicht kondensierend
 Betriebstemperatur 0 ° bis +40 ° C
 Lagertemperatur -10 ° bis +60 ° C
 Gewicht ca. 155 g inkl. Batterie
 Farbe weiß
 Zertifizierungen CE, EN 14604
 Schutzart IP 30
 Weitere Infos www.d-secour.de

Der Funk-Rauchmelder DS 6210 besteht aus dem Rauchmelder DS 6200 und einem bereits integrierten Funkvernetzungsmodul (DS 6245). Bei diesem Meldertyp wird ein Alarm auf alle im Haus installierten Rauchmelder übertragen, ebenso Batteriewechselsignale oder Sensorstörungen. Das bedeutet Schlaf- und Kinderzimmer aber auch entlegene Gebäudeteile wie Dachboden oder Keller können miteinander vernetzt werden.

Die Funk-Reichweite zwischen den Meldern beträgt in Räumen ca. 30–50 Meter (bis zu 2 Betondecken). Die zuschaltbare Repeaterfunktion dient dazu, Alarme an entfernter liegende Melder weiterzuleiten, die sich nicht in Funkreichweite des auslösenden Melders befinden.

Der verwendete Sensor wurde speziell für den Einsatz in professionellen Brandmeldeanlagen entwickelt und garantiert daher höchste Zuverlässigkeit selbst unter besonderen Einsatz- und Temperaturbedingungen.

- bis zu 8 Meldergruppen
- Funk-Repeater in jedem Gerät zuschaltbar
- Funk-Vernetzungsmodul mit Verstärkerfunktion (vollständig kaskadierend)
- Taste zur Funktionsprüfung und vorübergehender Stummschaltung
- Alarm-Memory-Funktion informiert 24 Stunden lang über abgelaufene Alarme
- 30 Tage Batteriewechsel-Signal
- kinderleichte und schnelle Aktivierung (Plug & Play)

Alle Rauchmelder inkl. 9V-Lithiumbatterie, Montagesockel, Schrauben und Dübel. Klebepads als Zubehör erhältlich. Funkmodule für weitere Einsatzmöglichkeiten auf Anfrage.

Lieferprogramm

Art. 1.62.10 Funk-Rauchmelder DS 6210 mit integriertem Funkmodul

Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brandschutz: