ALLZWECKPUMPE NP 12 B

Schmutzwasser ▪ mit Benzinmotor

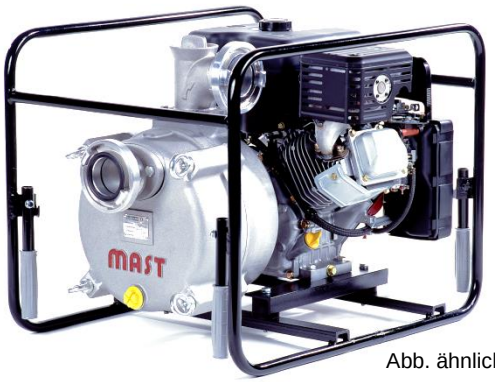

Abb. ähnlich.

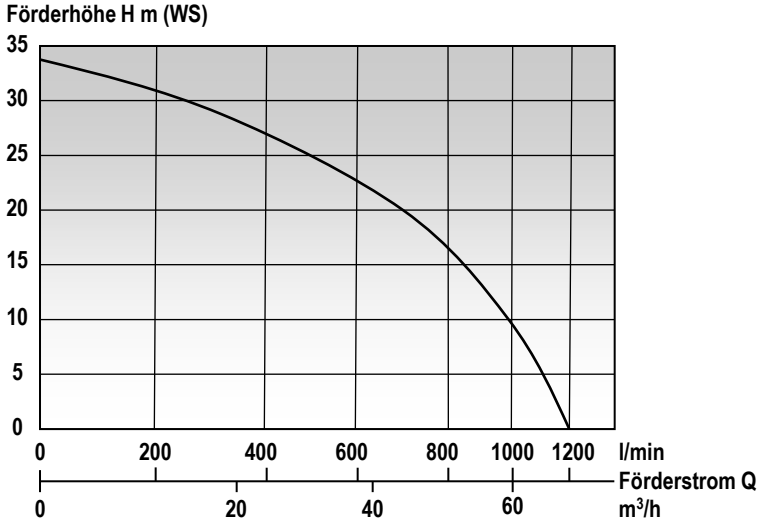

Förderstrom Q l/min	1200	1000	700	250	0
Förderhöhe H m (WS)	0	10	20	30	34

Q l/min. bei H m (Wassersäule), gültig für ρ = 1 kg/dm³ und kinematische Viskosität η = 1 mm²/s. Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944. Genauigkeitsstufe III.

EINSATZBEREICH:

Schmutzwasser, Heizöl EL, Dieselkraftstoff

Flüssigkeitstemperatur:	Schmutzwasser bis 100°C, Heizöl EL, Diesel bis Raumtemp.
Flüssigkeitsdichte:	≤ 1,1 kg/dm³
pH-Wert Flüssigkeit:	5-8

TECHNISCHE DATEN:

Motor:	**4-Takt Benzin Vanguard OHV**
Leistung P:	**7,5 kW**
Drehzahl U:	**3600 U/min.**
Gewicht:	**60 kg**
Abmessungen:	**L 720 x B 540 x H 550 mm**
Anschlussgröße:	G 2 ½ “
STORZ - Kupplung:	B
Korndurchlass:	Ø 20 mm

WERKSTOFFE:

Pumpengehäuse:	Al-Legierung nach DIN EN 1706*
Rohrrahmen:	Stahl schwarz lackiert
Laufrad:	Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Leitapparat:	Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Dichtungen:	mineralölbeständige Elastomere
Wellenabdichtung:	Gleitringdichtung Kohle / Keramik

*meerwasserbeständig

BESONDERHEITEN:

selbstansaugend bis 8,4 m

▪ mit eingebautem Rücklaufventil

- wartungsfrei
- trockenlaufsicher
- fahrbare Ausführung optional
- E-Start optional mit Starter/Generator und 12 V-Batterie

Vorteile Antriebsmotor:

- OHV Ventilanordnung
- Magnetron ® elektronische Zündanlage
- OilGuard ® Ölmangelabschaltung
- TransportGuard ®
- Dual-Clean Luftfilter
- Geräuschoptimiertes Schalldämpfersystem

leistungsstark
robust
zuverlässig

www.mast-pumpen.de

MAST PUMPEN GmbH
Pumpenfabrik
Mörikestr. 1 ▪ D-73773 Aichwald
Tel.: + 49 711/936704-0 Fax: -30
info@mast-pumpen.de

05.10

Technische Änderungen vorbehalten.