




Max. 3 Personen



EN 795/A:2012
CEN/TS 16415/A:2013

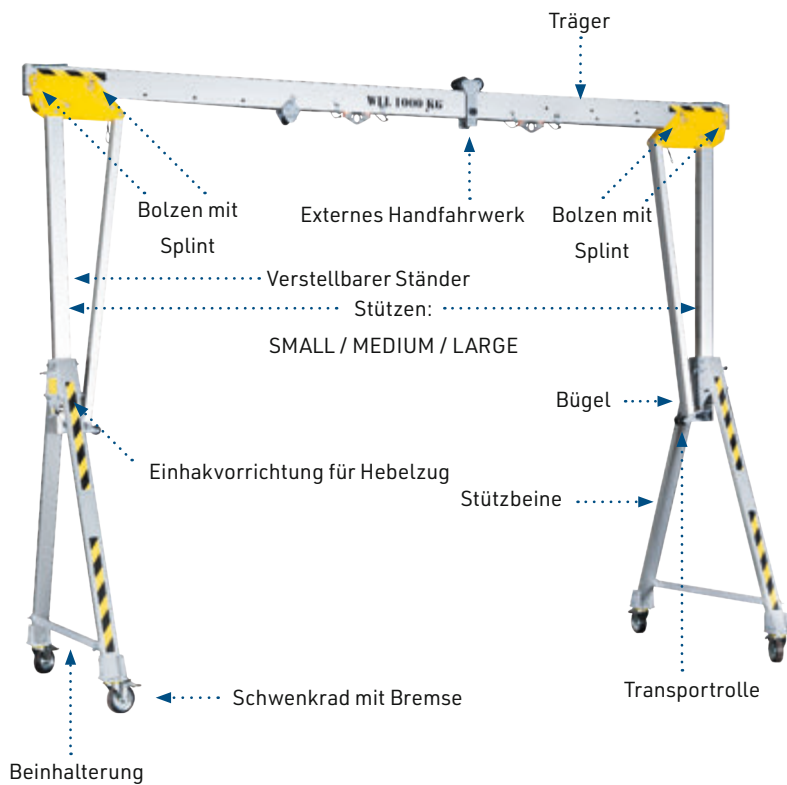

ALUMINIUM PORTALKRAN | RLPK

Der Aluminium-Portalkran RLPK ist bis zu 70 % leichter als der RAPK bei gleichen Ausmaßen und gleicher Anpassungsfähigkeit. Er ist durch seine modulare Konstruktion und Einsatz hochfester Aluminiumkomponenten vielfältig für Ihren Einsatz in wechselnden Montagebereichen einsetzbar. Der Einsatz eines entsprechenden Hebezeuges aus dem umfangreichen PLANETA-Programm ermöglicht, den Kran optimal für Ihre Hebeaufgabe auszurüsten. Montagefreundliche Einzelkomponenten ermöglichen ein schnelles Umsetzen des Kranes an unterschiedliche Einsatzstellen. Die serienmäßigen Schwenkräder erlauben ein leichtes Versetzen des Kranes am Montageort. Auf ebenen Industrieböden auch unter Last. Durch Zulassung nach EN 795/A:2012 kann der RLPK als Höhengsicherung für Personen eingesetzt werden: auf Anfrage.



Ausstattungsmerkmale:

- Tragfähigkeit: 500 – 1.750 kg
- Trägerlänge: 2 – 7 m
- Stützenhöhe: drei Basistypen Small / Medium / Large
- Radsatz mit Bremsen, 160 mm Vollgummi, für den universellen Einsatz
- Inkl. Handfahrwerke für Materialtransport
- Sicherheitsfaktor für das Heben von Material: 2,1:1
- Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch Personen: 10:1
- Maximale Personenzahl: 3

Optionen:

- Handseilwinde für den Materialtransport
- Handseilwinde für den Personensicherung
- Transportwagen für Träger
- 2 × Sicherungsstifte für Handfahrwerk



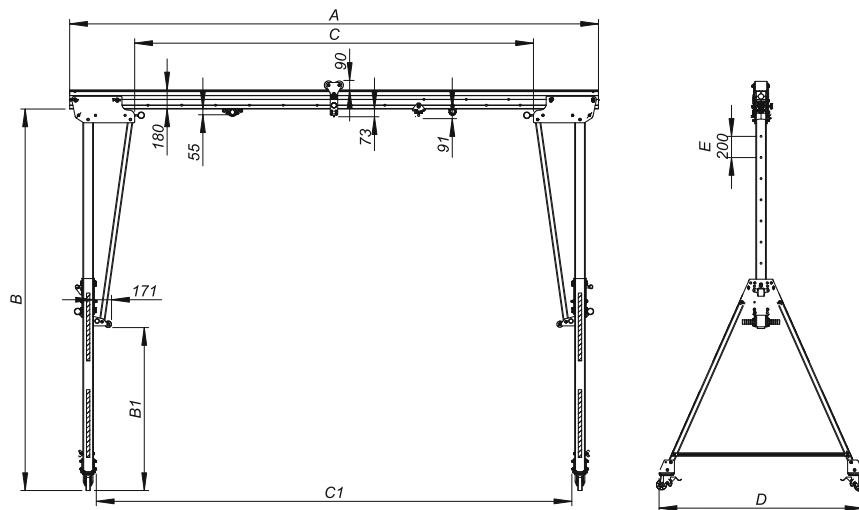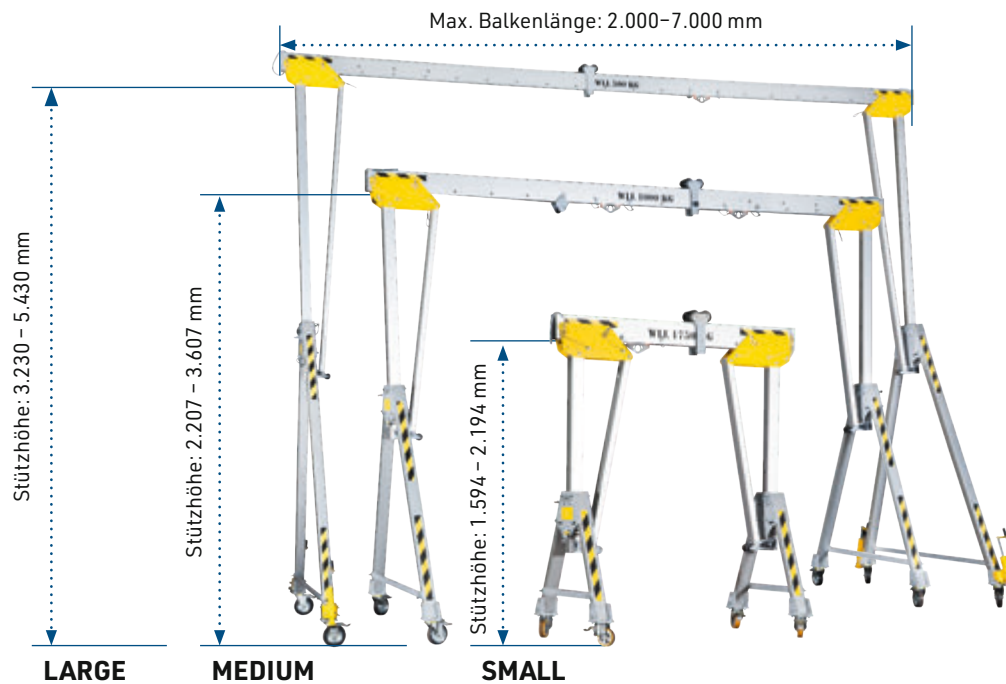

TYP		RAPK-S- ... / RAPK-M- ... / RAPK-L- ...*	2	3	4	5	6	7
Tragfähigkeit	S	kg	1.750	1.500	1.250	1.000	750	500
	M	kg	1.750	1.500	1.250	1.000	750	500
	L	kg	1.750	1.500	1.250	1.000	750	500
Trägerlänge (A)		mm	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
Arbeitsbreite (C)		mm	770	1.770	2.770	3.770	4.770	5.770
Spannbreite Boden (C1)		mm	1.496	2.496	3.496	4.496	5.496	6.496
Stützhöhe (min.-max.) (B)	S	mm	1.594 - 2.194	1.594 - 2.194	1.594 - 2.194	1.594 - 2.194	1.594 - 2.194	1.594 - 2.194
	M	mm	2.207 - 3.607	2.207 - 3.607	2.207 - 3.607	2.207 - 3.607	2.207 - 3.607	2.207 - 3.607
	L	mm	3.230 - 5.430	3.230 - 5.430	3.230 - 5.430	3.230 - 5.430	3.230 - 5.430	3.230 - 5.430
Höhe bis Unterrolle (B1)	S	mm	34 - 634	34 - 634	34 - 634	34 - 634	34 - 634	34 - 634
	M	mm	141 - 1.541	141 - 1.541	141 - 1.541	141 - 1.541	141 - 1.541	141 - 1.541
	L	mm	164 - 2.364	164 - 2.364	164 - 2.364	164 - 2.364	164 - 2.364	164 - 2.364
Gestellbreite (D)	S	mm	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
	M	mm	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
	L	mm	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
Rasterschritte (Höhe) (E)		mm	200	200	200	200	200	200
Gewicht	S	kg	143	150	157	163	170	176
	M	kg	168	175	182	188	195	201
	L	kg	223	230	237	243	250	256
Small (S)	Best.-Nr.		J00818	J00819	J00820	J00821	J00822	J00823
Medium (M)	Best.-Nr.		J00824	J00825	J00826	J00827	J00828	J00829
Large (L)	Best.-Nr.		J00830	J00831	J00832	J00833	J00834	J00835

* Kombinationen mit Flaschenzug, Elektrokettenzug sowie Stromzuführung auf Anfrage möglich.



