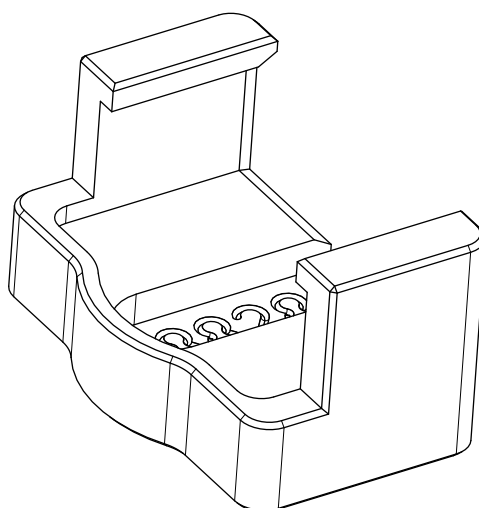




FR	02
EN	03
DE	04
ES	05
NL	06
IT	07
RU	08

PATIN STICKER POUR FERRITE B1

STICKER PAD FOR FERRITE B1

STICKER PATIN FÜR FERRITE B1

ALMOHADILLA ADHESIVA PARA FERRITA B1

STICKERVEL VOOR FERRIT B1

CUSCINETTO ADESIVO PER FERRITE B1

НАКЛЕЙКА ДЛЯ ФЕРРИТА B1

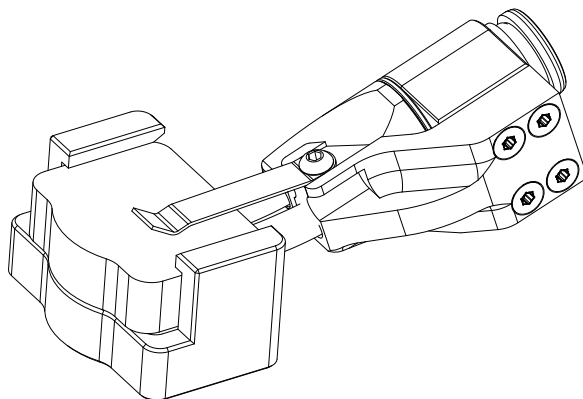
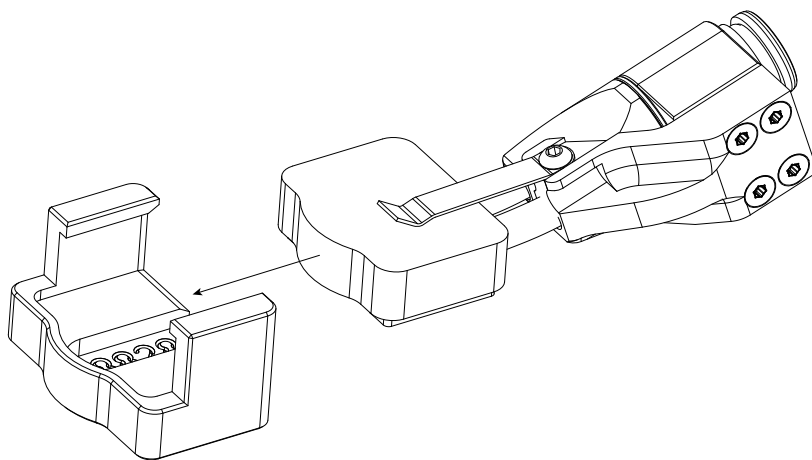
INFORMATION AVANT UTILISATION

La protection étant en téflon, il est recommandé pour préserver sa durée de vie de ne pas la chauffer **au-delà de 300°C. (accessoire pour 37 et 39 LG uniquement).**

- Pour un usage sur acier, il est recommandé de chauffer **à partir** de 40% de la puissance du générateur et d'augmenter la puissance selon la chauffe souhaitée.
- Pour un usage sur l'aluminium, il est recommandé de chauffer **à partir** de 100% de la puissance du générateur et d'augmenter la puissance selon la chauffe souhaitée.

ENTRETIEN

Pour nettoyer l'accessoire, utiliser un chiffon ou un essuie-tout avec de l'alcool isopropylique.

INSÉRER LA PROTECTION

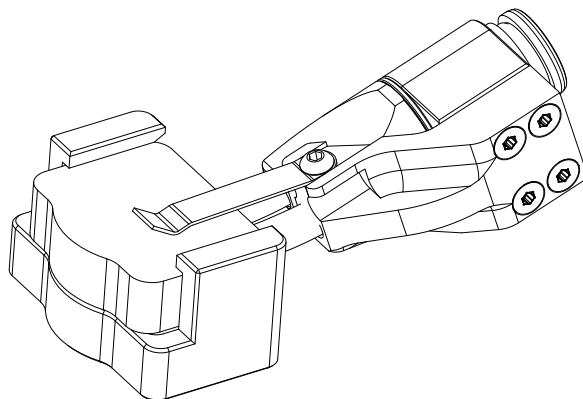
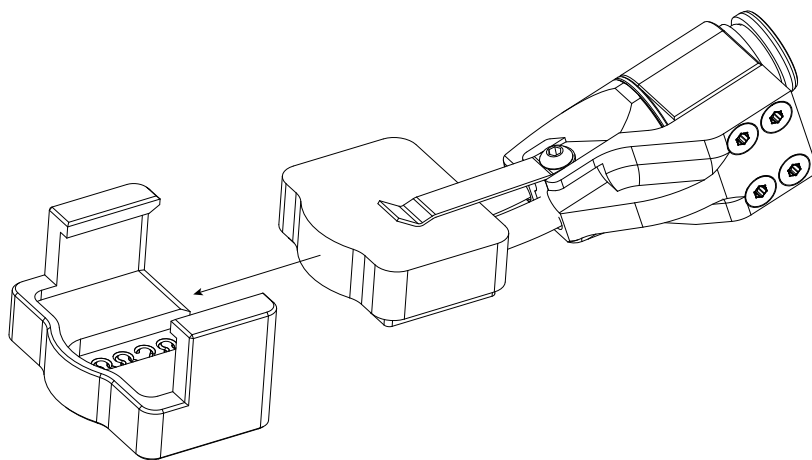
INFORMATION BEFORE USE

As the protector is made of Teflon, it is recommended not to heat it above 300°C to preserve its lifespan.
(accessory for 37 and 39LG only).

- For use on steel, it is **recommended to heat from 40%** of the power of the generator and to increase the power according to the desired heating.
- For use on aluminium, it is **recommended to heat from 100%** of the power of the generator and to increase the power according to the desired heating.

MAINTENANCE

To clean the accessory, use a cloth or paper towel with isopropyl alcohol.

INSERT PROTECTION

INFORMATIONEN VOR DER VERWENDUNG



Da der Schutz aus Teflon besteht, wird zur Erhaltung der Lebensdauer empfohlen, ihn nicht über 300°C zu erhitzen (**nur Zubehör für 37 und 39 LG**).

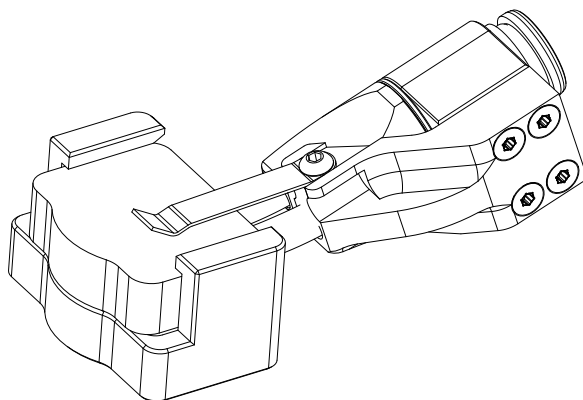
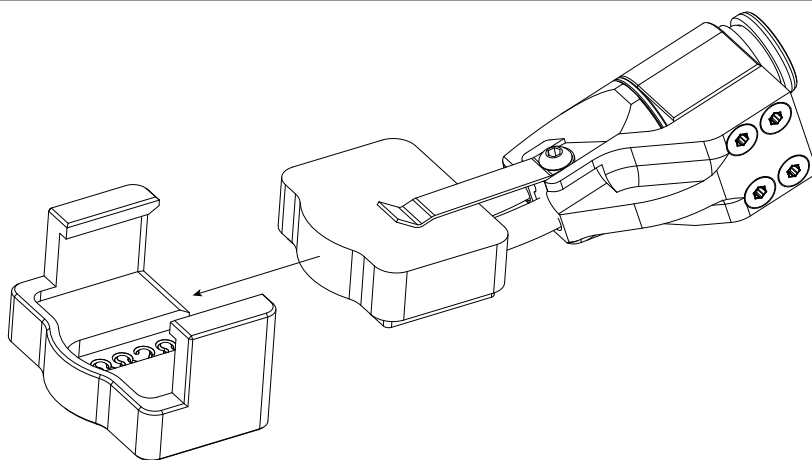
- Für die Verwendung auf Stahl wird empfohlen, **ab 40% der Generatorleistung** zu heizen und die Leistung je nach gewünschter Erwärmung zu erhöhen.
- Bei der Verwendung auf Aluminium wird empfohlen, **mit 100% der Generatorleistung** zu heizen und die Leistung je nach gewünschter Erwärmung zu erhöhen.

WARTUNG



Um das Zubehör zu reinigen, verwenden Sie ein Tuch oder ein Küchenpapier mit Isopropylalkohol.

DEN SCHUTZ EINFÜGEN



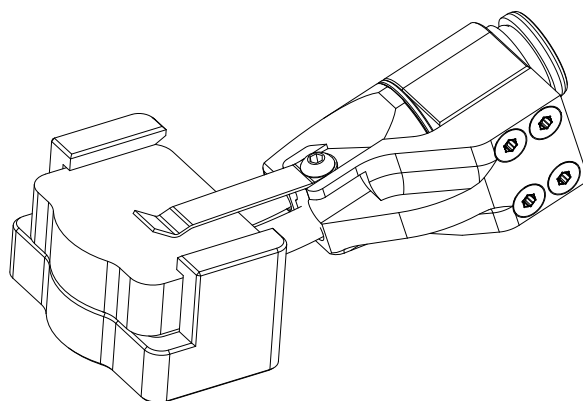
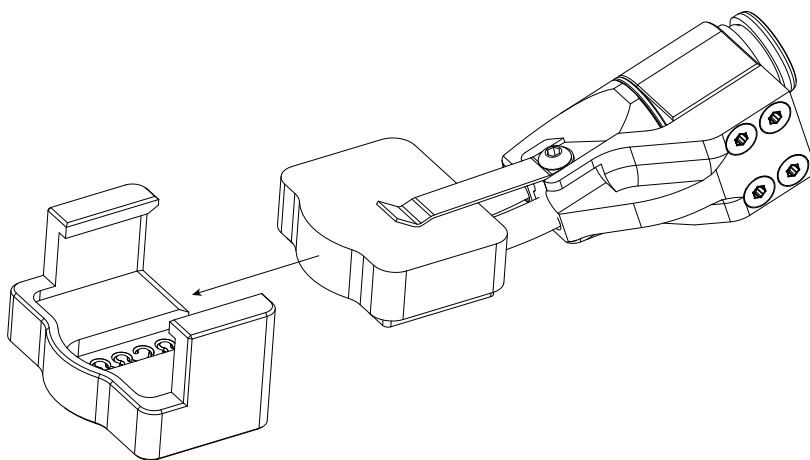
INFORMACIÓN ANTES DEL USO

Como el protector es de teflón, recomendamos no calentarlo a más de 300°C para preservar su vida útil (**accesorio sólo para 37 y 39 LG**).

- Para el acero, se recomienda calentar **a partir del 40% de la potencia** del generador y aumentar la potencia en función del calentamiento deseado.
- Para el aluminio, se recomienda calentar **a partir del 100% de la potencia** del generador y aumentar la potencia en función del calentamiento deseado.

MANTENIMIENTO

Para limpiar el accesorio, utilice un paño o una toalla de papel con alcohol isopropílico.

INSERTAR PROTECCIÓN

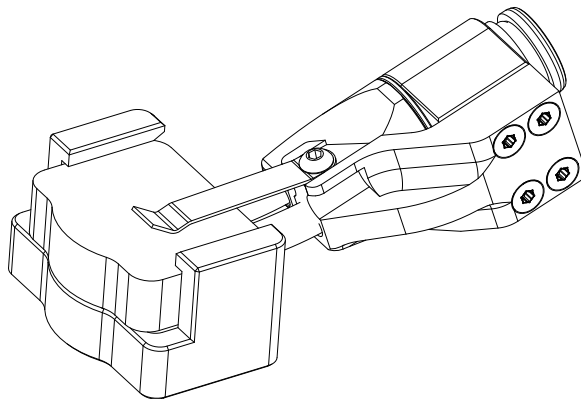
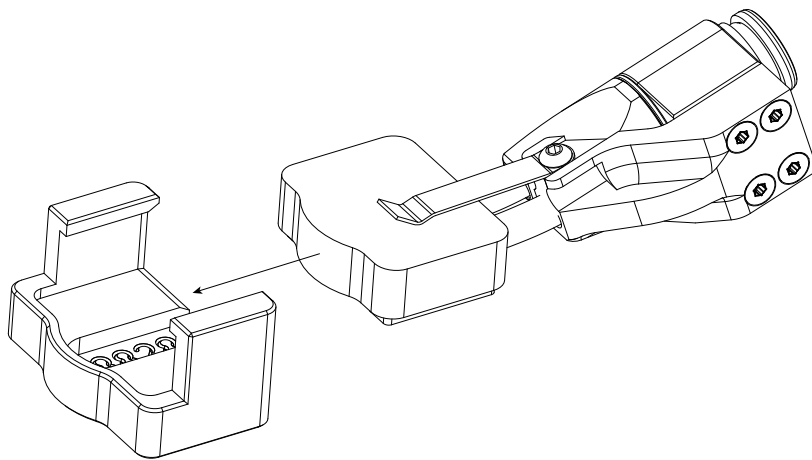
INFORMATIE VOOR GEBRUIK

Omdat de beschermer gemaakt is van teflon, raden we aan deze niet te verhitten boven 300°C om de levensduur te verlengen (**alleen accessoire voor 37 en 39 LG**).

- Voor gebruik op staal wordt aanbevolen te verwarmen **vanaf 40% van het vermogen van de generator** en het vermogen te verhogen afhankelijk van de gewenste verwarming.
- Voor gebruik op aluminium wordt aanbevolen te verwarmen **vanaf 100% van het vermogen van de generator** en het vermogen te verhogen afhankelijk van de gewenste verwarming.

ONDERHOUD

Gebruik een doek of papieren handdoek met isopropylalcohol om het accessoire schoon te maken.

INZETBESCHERMING

INFORMAZIONI PRIMA DELL'USO



Poiché la protezione è in teflon, si consiglia di non riscaldarla oltre i 300°C per preservarne la durata (**accessorio solo per 37 e 39 LG**).

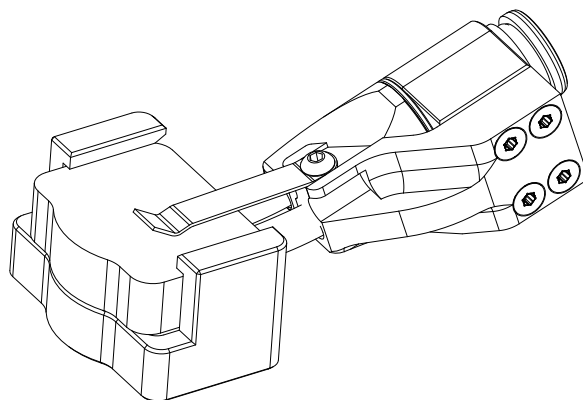
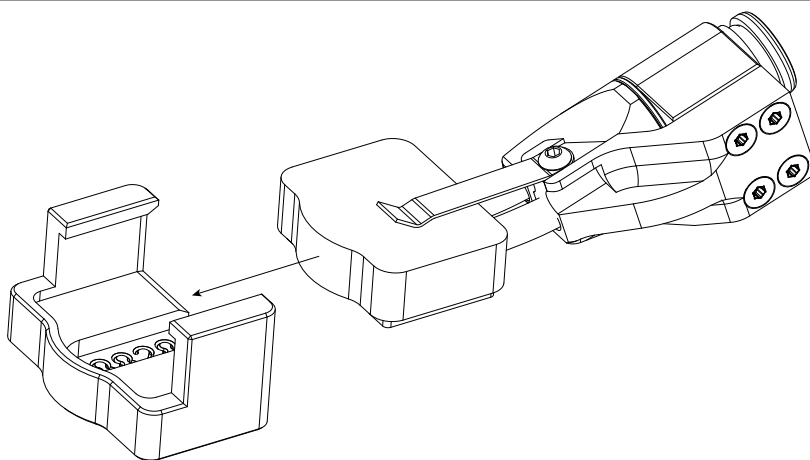
- Per l'utilizzo su acciaio, si consiglia di riscaldare a **partire dal 40% della potenza del generatore** e di aumentare la potenza in base al riscaldamento desiderato.
- Per l'uso su alluminio, si raccomanda di riscaldare a **partire dal 100% della potenza del generatore** e di aumentare la potenza in base al riscaldamento desiderato.

MANUTENZIONE



Per pulire l'accessorio, utilizzare un panno o un tovagliolo di carta con alcool isopropilico.

PROTEZIONE DELL'INSERTO



ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Поскольку протектор изготовлен из тефлона, мы не рекомендуем нагревать его выше 300°C, чтобы сохранить его срок службы (**аксессуар только для 37 и 39 LG**).

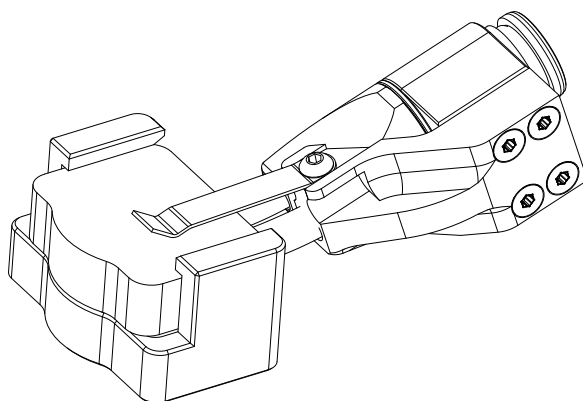
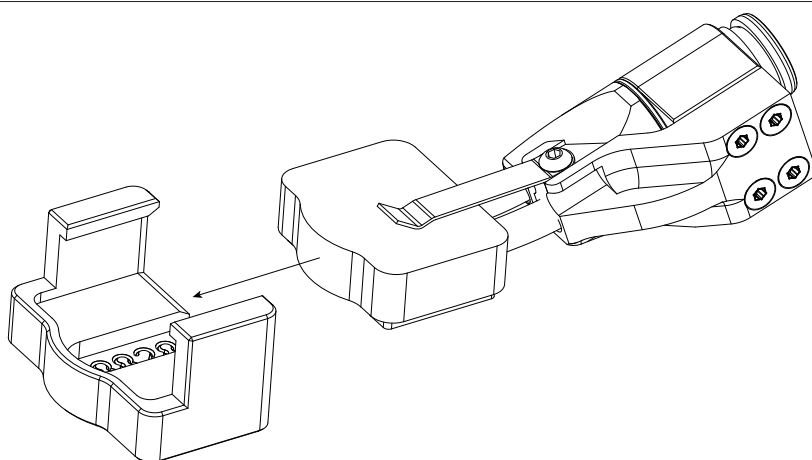
- Для использования на стали рекомендуется нагревать от **40 % мощности генератора** и увеличивать мощность в зависимости от желаемого нагрева.
- Для использования на алюминии рекомендуется нагревать от **100 % мощности генератора** и увеличивать мощность в зависимости от желаемого нагрева.

ОБСЛУЖИВАНИЕ



Для очистки аксессуара используйте ткань или бумажное полотенце с изопропиловым спиртом

ЗАЩИТА ВСТАВКИ



GYS SAS
1, rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex