


# KERN EOB 60K20L

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte

# KERN

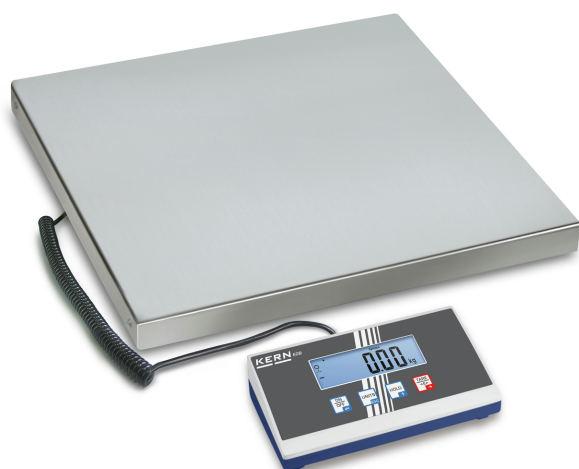

## Kategorie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Marke            | KERN           |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe    | Plattformwaage |
| Produktfamilie   | EOB            |

## Messsystem

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Bauart der Waage        | Einbereichswaage     |
| Wägesystem              | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max]       | 60 kg                |
| Ablesbarkeit [d]        | 0,02 kg              |
| Auflösung               | 3.000                |
| Linearität              | ± 0,04 kg            |
| Reproduzierbarkeit      | 0,02 kg              |
| Tarierbereich           | 60 kg                |
| Voreingestellte Einheit | kg                   |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Einheiten | kg<br>lb<br>PCS |
|-----------|-----------------|

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Justiermöglichkeiten                  | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht            | 40 kg (M2)                      |
| Mögliche Justierpunkte                | 40 kg                           |
| Einschwingzeit                        | 3 s                             |
| Anwärmzeit                            | 10 min                          |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,06 kg                         |
| Max. Kriechen (15 Minuten)            | 80 g                            |
| Max. Kriechen (30 Minuten)            | 160 g                           |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Display

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Display-Art             | LCD        |
| Display Größe           | 115 x40 mm |
| Display Hinterleuchtung | ja         |
| Display Ziffernhöhe     | 25 mm      |

## Bauform

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) | 235×114×51 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 550×550×58 mm |
| Material Displaygehäuse           | Kunststoff    |
| Material Gehäuse                  | Kunststoff    |
| Material Wägeplatte               | Edelstahl     |
| Abmessungen Wägefläche (B×T)      | 550×550 mm    |
| Auswertegerät Kabellänge          | 2,7 m         |
| Fußschrauben drehbar              | ✓             |
| Wandhalterung                     | ✓             |

## Funktionen

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anzahl Tasten für Bedienung                                  | 4                     |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb                         | off<br>1 min - 99 min |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb              | off<br>1 min - 99 min |
| Tarierfunktion                                               | manuell (mehrmalig)   |
| Hold-Funktion                                                | ✓                     |
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen | ✓                     |
| Unterflurwägung                                              | Keine                 |
| IP-Schutz - Kompletgerät                                     | kein IP-Schutz        |
| IP-Schutz - Anzeige                                          | kein IP-Schutz        |
| IP-Schutz - Lastzelle                                        | kein IP-Schutz        |
| IP-Schutz - Plattform                                        | kein IP-Schutz        |

## Energieversorgung

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]                | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz     |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]                   | 9V, 100mA                     |
| Steckernetzteil Art                                    | Steckernetzteil               |
| mitgelieferte Stromversorgung                          | Netzteil                      |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |

# KERN EOB 60K20L



Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Steckernetzteil / Adapter für<br>Länder - Optional | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
| Batterie                                           | 4×1.5 V AA             |
| Batterie-/Akkuart                                  | Alkali(-Mangan)        |
| Batterieanschluss                                  | Pad + Feder            |
| Batterie Betriebsdauer                             | 60 h                   |

## Umgebungsbedingungen

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 %  |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C)  | 5 °C  |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C)  | 35 °C |

## Verpackung & Versand

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                        | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung<br>(B×T×H) | 670×600×85 mm |
| Nettogewicht                      | 12,22 kg      |
| Versandart                        | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.                  | 13 kg         |
| Bruttogewicht ca.                 | 16 kg         |
| Versandgewicht                    | 15,6 kg       |

## Dienstleistungen

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für Justage auf<br>Aufstellungsort | 961-249 |
| Artikelnummer für DAkkS-<br>Kalibrierung         | 963-129 |
| Artikelnummer für<br>Konformitätszertifikat      | 969-517 |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

