




Ladegerät mit traditionellen Bleiakkus – geeignet für Personen-, Nutz- und landwirtschaftlichen Fahrzeugen (12/24 V).

- Automatischer Ladevorgang ohne Überwachung und mit Erhaltungsladung
- Ermöglicht das Aufladen einer eingebauten Batterie: Zeitgewinn ohne Verlust der Speichereinhalte.
- Optimale Erhaltung der Batterie
- 2 Lademodi: «Automatic» oder «Manual»
- Anzeige des Ladezustandes mit Amperemeter
- Anzeige des Ladeendes
- Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter



- Kupfertrafo
- Ladekabel 1,5 m mit Klemmen 60 A
- Netzkabel 1,8 m

TECHNIK

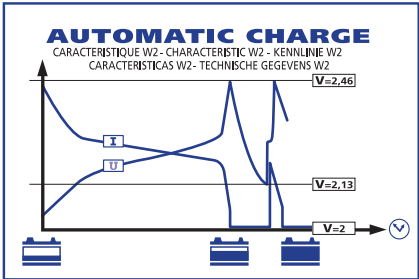

- Lädt Bleiakkus 40 bis 350 Ah flüssig auf 100 % (Ladekurve W2).

VERALLGEMEINER SCHUTZ



- Thermischer Schutz des Transformators
- Schutz der Fahrzeug-Elektronik
- Verpolungsschutz mit einer 50 A KFZ-Sicherung auf der Vorderseite
- Komplett isolierte Ladeklemmen, keine Funkenbildung
- Metallgehäuse

CE - EN 60335-2-29

					Mittelwert/Average (EN 60335)		IP			
50/60 hz					Ladung	Sicherung		cm	kg	
230 V	920 W	12 V	40-350 Ah	3	8/17/25 A boost	50 A	21	42 x 29 x 19	13,1	
		24 V	40-350 Ah	3	7/14/22 A boost					