

Konventionelles Lade- und Starthilfegerät auch für tiefentladene Batterien.

LADEGERÄT

Der Start 300 ist für alle Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt geeignet: 12V und 24V: **38 Ah bis 300 Ah**.

Konventionelles Gerät, Überwachung des Ladevorgangs nötig.



STARTER

Der Start 300 ist für den Start von Fahrzeugen mit einer 12V bzw.


24V Batterie mit flüssigem Elektrolyten geeignet:

12V und 24V: **35Ah bis 100Ah**.

Vorladen vor dem Startvorgang nötig.

- Tragegriffe für den vereinfachten Transport
- Kabel Ø 10mm², (Länge der Kabel (rot/schwarz): 2 m)
- Austauschbare Sicherung an der Frontseite des Gerätes
- großes Amperemeter

BENUTZERFREUNDLICHE TASTATUR

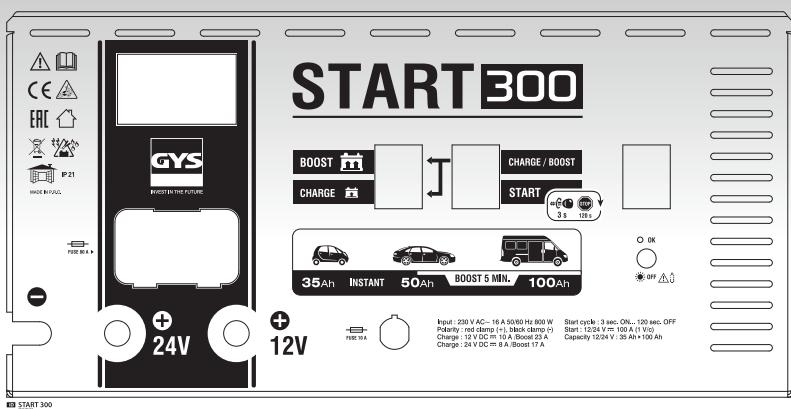

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	I	W	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START	A 1V/C	A 0V/C	Fuse	IP	cm	kg
230V	3.5A	800W	12-24V	38>300 Ah	4	25A	10A (12V) 8A (24V)	23A (12V) 17A (24V)	•	100A	168A	80A	IP 21	40x33x23 cm	13,8 kg		