

Der PROMAX 9-13 G ist ein kompakter und leichter Schutz gegen Strahlung, Funken, Schweiß- und Schleifspritzer.

- Einstellbare Filterstufen: 4 / 9-13
- Schutz UV/ IR DIN 15
- Am Helm einstellbar: Dunkelstufe oder Schleifen (Grind)
- Schnelle Verschlusszeit 0,25 ms.
- Im Helm einstellbar: Empfindlichkeit,





Art.-Nr. 037205 - Volcano



► TECHNISCHE DATEN

Klassifikation	1/1/1/2
Hellstufe	4
Dunkelstufe	9/13
Verschlusszeit	0,00025 sec
Öffnungszeit	auto
Sichtfeld	100 x 49 mm
Energie	Solar
Gewicht	385 g
Einstellungen	Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Dunkelstufe, Schleifen
Lichtsensoren	2
Einsatzbereiche	MMA 5>400 / TIG 5>300 / MIG-MAG 5>400
Normen	EN 175 / EN 379

► ZUBEHÖR

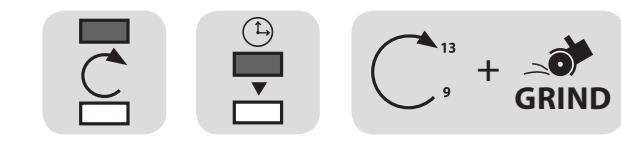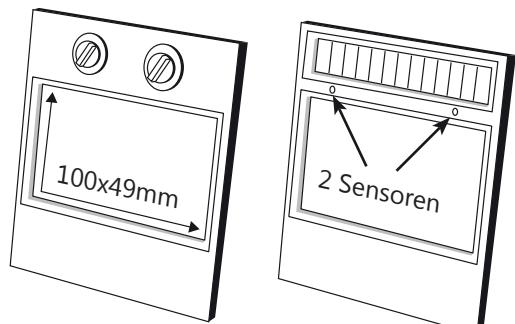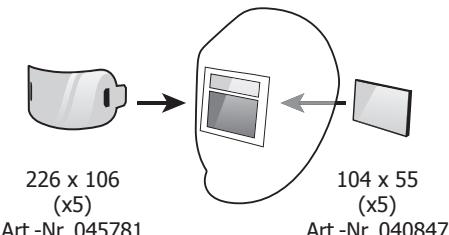

Empfindlichkeit Zeit Stufen

Schleifen

