

Der PROMAX 9-13 G ist ein kompakter und leichter Schutz gegen Strahlung, Funken, Schweiß- und Schleifspritzer.



- Einstellbare Filterstufen: 4 / 9-13
- Schutz UV/ IR DIN 15
- Am Helm einstellbar: Dunkelstufe oder Schleifen (Grind)
- Schnelle Verschlusszeit 0,25 ms.
- Im Helm einstellbar: Empfindlichkeit,




Art.-Nr. 045767 - Silver

► TECHNISCHE DATEN

Klassifikation	1/1/1/2
Hellstufe	4
Dunkelstufe	9/13
Verschlusszeit	0,00025 sec
Öffnungszeit	auto
Sichtfeld	100 x 49 mm
Energie	Solar
Gewicht	385 g
Einstellungen	Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Dunkelstufe, Schleifen
Lichtsensoren	2
Einsatzbereiche	MMA 5 ▶ 400 / TIG 5 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Normen	EN 175 / EN 379



Empfindlichkeit





Zeit



Stufen

Schleifen

► ZUBEHÖR

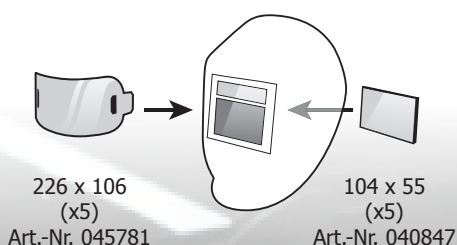

Art.-Nr. 043466