




*Engineered
Quality*

FLACHSAUGPUMPE K 2 F

ENTWÄSSERUNG • 1~ 230V / 50Hz

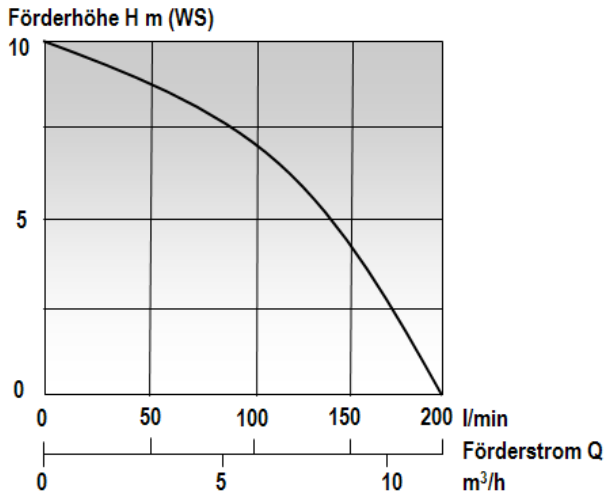

Förderstrom Q l/min	200	170	130	90	0
Förderhöhe H m (WS)	0	3	5	7	10

Q l/min, bei H m (Wassersäule), gültig für $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ und kinematische Viskosität $\eta = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$. Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944. Genauigkeitsstufe III.

VORTEILE:

- selbstsaugend
- trockenlaufsicher
- mit integriertem Rücklaufventil
- Motor mit thermischen Wicklungsschutz
- wartungsfrei
- trockenlaufsicher
- optional mit FPM Viton für schwierige Medien
- optional mit D-Kupplungen

Personenschutz Art.:503 (optional):



EINSATZBEREICH:

Flüssigkeitstemperatur: $\leq 45^\circ\text{C}$

Flüssigkeitsdichte: $\leq 1,1 \text{ kg/dm}^3$

pH-Wert Flüssigkeit: 5 - 8

TECHNISCHE DATEN:

Motor: 1~ 230V Wechselstrom

Leistung P_1 / P_2 : 700 / 380 W

Nennstrom: 3,3 A

Gesamtgewicht: 7 kg

Abmessungen: 175 x 280 mm

Anschluss: G 1 1/4 "

Korndurchlass: 4 mm

Anschlussleitung: 10 m (H07RN-F3G1,0)

Anschlussstecker: Schuko IP 44

WERKSTOFFE:

Motorgehäuse: nichtrostender Stahl 1.4301

Rotorwelle: nichtrostender Stahl 1.4122

Schrauben: nichtrostender Stahl A 2

Pumpengehäuse: PP glasfaserverstärkt 30 %

Lauftrad: Polyacetat POM

Dichtungen: NBR Perbunan

Wellenabdichtung: 3-fach NBR Perbunan