




# ALLZWECKPUMPE NP 4 B

Schmutzwasser ▪ mit Benzinmotor



Förderhöhe H m (WS)

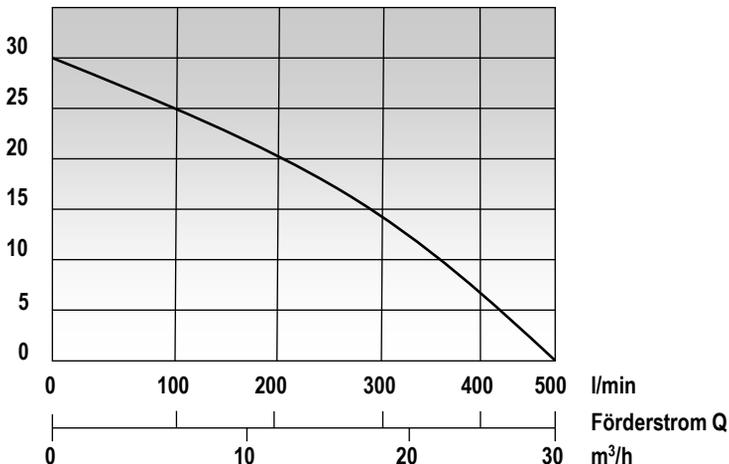

<b>Förderstrom Q l/min</b>	<b>500</b>	<b>440</b>	<b>380</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Förderhöhe H m (WS)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>

Q l/min, bei H m (Wassersäule), gültig für  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$  und kinematische Viskosität  $\eta = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ . Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944. Genauigkeitsstufe III.

## EINSATZBEREICH:

Schmutzwasser, Heizöl EL, Dieselkraftstoff

Flüssigkeitstemperatur: Schmutzwasser bis 100°C,  
Heizöl EL, Diesel bis Raumtemp.

Flüssigkeitsdichte:  $\leq 1,1 \text{ kg/dm}^3$

pH-Wert Flüssigkeit: 5-8

## TECHNISCHE DATEN:

**Motor:** 4-Takt Benzin Vanguard OHV

**Leistung P:** 3,0 kW

**Drehzahl U:** 3600 U/min.

**Gewicht:** 28 kg

**Abmessungen:** L 540 x B 380 x H 440 mm

Anschlussgröße: G 2 "

STORZ - Kupplung: C

Korndurchlass:  $\varnothing 8 \text{ mm}$

Tankinhalt: 2,5 Liter

Verbrauch: ca. 1,2 L/h

## WERKSTOFFE:

Pumpengehäuse: Al-Legierung nach DIN EN 1706\*

Rohrrahmen: Stahl schwarz lackiert

Laufrad: Sondergusseisen nach DIN EN 1561

Leitapparat: Sondergusseisen nach DIN EN 1561

Dichtungen: mineralölbeständige Elastomere

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung Kohle / Keramik

\*meerwasserbeständig

## BESONDERHEITEN:

### selbstansaugend bis 8,4 m

- fahrbare Ausführung optional
- wartungsfrei
- trockenlaufsicher

### Vorteile Antriebsmotor:

- OHV Ventilanordnung
- Magnetron ® elektronische Zündanlage
- OilGuard ® Ölmangelabschaltung
- Dual-Clean Luftfilter
- Super Lo-Tone Schalldämpfer



leistungsstark  
robust  
zuverlässig

[www.mast-pumpen.de](http://www.mast-pumpen.de)

**MAST PUMPEN GmbH**  
Pumpenfabrik  
Mörikestr. 1 ▪ D-73773 Aichwald  
Tel.: + 49 711/936704-0 Fax: -30  
info@mast-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten.