

# STARTPACK PRO 12.24 CI

Art.-Nr. 028920  
Art.-Nr. 068162

**Das STARTPACK PRO 12.24 CI ist ein professionelles netzunabhängiges Starthilfegerät für Fahrzeuge mit 12 V und 24 V Blei-Säure-Batterien (nass, AGM, EFB, Gel...). Der Booster besitzt eine intelligente Ladeelektronik zur langfristigen Erhaltung der Leistung der internen Bleibatterien. Das kompakte und robuste Gerät ist ideal für mobile Pannenhilfe und für Werkstätten für landwirtschaftliche Fahrzeuge, LKWs, Busse oder Baumaschinen.**

## Leistungsstarker 12 / 24 V Booster


Die beiden hochwertigen Batterien (ENERSYS : 2 x 30 Ah) des Startpack PRO 12.24 CI garantieren einen hohen Startstrom (*bis zu 6200 A*).

- Es startet alle Fahrzeuge mit Blei-Säure-Batterien (nass, AGM, EFB, Gel...) in wenigen Sekunden: 1300 A bei 12 V, 1200 A bei 24 V.



## Integrierte automatische Ladeelektronik

- Die integrierte, überwachungsfreie Ladeelektronik mit IUoU-Kennlinie des Startpack PRO 12.24 CI **lädt die internen Batterien mit 4A vollständig auf**.
- Die **intelligente 7-stufige Ladekennlinie** verlängert die Lebensdauer und die Leistung der internen Batterien.

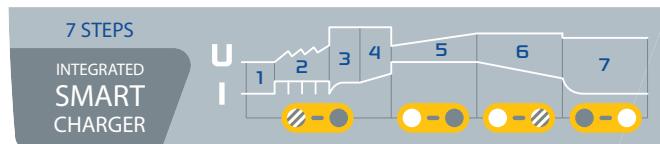

## Ideal für die Pannenhilfe

Der leichte und robuste Booster STARTPACK PRO 12.24 CI mit praktischem Fahrwagen trotzt auch schwierigem Untergrund und prädestiniert sich somit ideal für jeden Außeneinsatz. Er bietet durch seine Mobilität absolute Flexibilität, auch bei seinem Einsatz in Werkstätten.

## Gefahrlose Anwendung

Das Gerät enthält Schutzfunktionen für die Bordelektronik des Fahrzeugs, das Ladegerät, die Batterien und für den Bediener.

### ✓ Batterietrenner :

- schützt die Bordelektronik.
- vermeidet Kurzschlüsse.
- schützt vor Verpolungen (mit Alarmton und Alarmlampe).
- vermeidet Funkenschlag beim Verbinden der Klemmen.

### INBEGRIFFEN :



Startklemmen  
600 A / 2 m  
50 mm<sup>2</sup>



Fahrwagen  
31 x 55 x 93 cm  
45,5 kg



Aufladen nach  
jeder Anwendung  
220-240 V



30 Ah + 30 Ah  
INSIDE



CHARGE  
100%  
FLOATING PROCESS



INSIDE  
AUTOMATIC CHARGE

	START						Protections				
	12V	1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger Inside			fuse		cm	kg
2 x 30 Ah ENERSYS	12V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 2 m Ø50 mm <sup>2</sup>	14 x 35 x 56	34 (STARTPACK allein) 45,5 (STARTPACK + Fahrwagen)
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A							