


Drehteller einstellbar von 45° bis -45°



Sägekopf nach links neigbar von 0 bis 45°

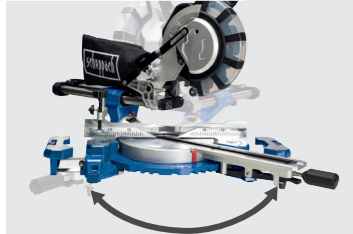

210 mm Ø Sägeblatt

2000 W Motor


Laser

Alu-Verbreiterung

65 mm

340 mm

INKLUSIVE



210 MM KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE INKL. 2. SÄGEBLATT

- Stabile und leichte Kappzugsäge mit Doppelsäulenführung
- Leistungsstarker 2000 W Motor
- Strapazierfähiges Aluminium-Druckguss-Gestell
- Eingebauter Laser für die präzise Anzeige der Schnittkante
- Große Schnittbreite bis 340 mm und 65 mm Schnitthöhe bei 90°
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Inklusive Staubfangsack für einen staubfreien Arbeitsbereich
- HW-Sägeblatt mit 24 Zähnen, ideal für Längsschnitte in weichem Holz (vormontiert)
- Inklusive HW-Sägeblatt mit 48 Zähnen für präzise und saubere Längs- und vor allem Querschnitte im Massivholz
- Inklusive zwei seitlich verstellbarer Werkstückauflagen aus Aluminium für eine größere Auflagefläche

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12,15 / 14,5 kg
Abmessung Verpackung	790 x 460 x 355 mm
Artikelnummer	5901221901
EAN	4046664127420
20 Container	228 Stück
40 Container	468 Stück
40 HQ Container	546 Stück


PRODUKTDATEN	
Abmessungen L x B x H	ca. 735 x 705 x 500 mm
Sägeblatt Ø	210 mm / 24 Zähne
Motordrehzahl	4800 min ⁻¹
Neigungswinkel	0° bis 45°
Gehrungswinkel	-45° bis +45°
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90°	340 x 65 mm
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 45°	240 x 65 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 90°	340 x 38 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45°	240 x 38 mm
Motorleistung	2000 W



ANWENDUNGSBEISPIELE

GEEIGNET FÜR

Sockelleisten




Laminat / Paneele




Holz balken



Überplattungen



Winkelschnitte



Kompakte Bauweise, dadurch sehr mobil und überall einsetzbar

Geschlossener Sägeblattschutz für maximale Sicherheit

Werkstück-niederhalter

Inkl. Staubfangsack



Ausziehbare Auflagen rechts und links für lange Werkstücke.



Hinterer Auflagefläche kann ebenfalls verlängert werden; Standbügel sorgt für besonders sicheren Stand, speziell bei Neigungsschnitte.



Die Doppelsäulenführung ermöglicht exakte Zugschnitte bis 340 mm.

PRODUKT-DETAILS

Schnittbreite



Schnitthöhe



Sägeblatt 210 x 30 mm
24 Zähne / 48 Zähne



Robust



2000 W



220 – 240 V~ / 50 Hz



Laser



Kompakte Bauweise

