

**DEKUPIERSÄGE MIT FUSSPEDAL, FLEXIBLER WELLE UND WERKZEUG-SET**

- Schnitthöhe/-tiefe: 50 / 405 mm
- Breiter Arbeitstisch, beidseitig neigbar von -45° bis +45°
- Variable Hubzahl 550 – 1500 min<sup>-1</sup> und 18 mm Hubhöhe
- Beidhändiges Führen des Werkstückes durch Steuerung des Maschinenlaufs über Fußpedal
- Aufnahme von Stiftsägeblättern und Standard-Laubsägeblättern mit einer Sägeblattlänge von 127 (134) mm
- Schnellspannschraube zum einfachen Sägeblattwechsel
- Flexible Welle mit Bohrfutter zum Schneiden, Schleifen und Polieren
- LED-Arbeitslampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Werkstückniederhalter zum einfacheren Sägen von Ausschnitten
- Vibrationsarm für optimale und präzise Sägeergebnisse
- Flexible Gebläsedüse für eine freie Sicht auf den Arbeitsbereich




Einfache Schleifbandmontage möglich

**BEIDSEITIG SCHWENKBAR**



+/- 45 Grad

**Schnellspannschraube**

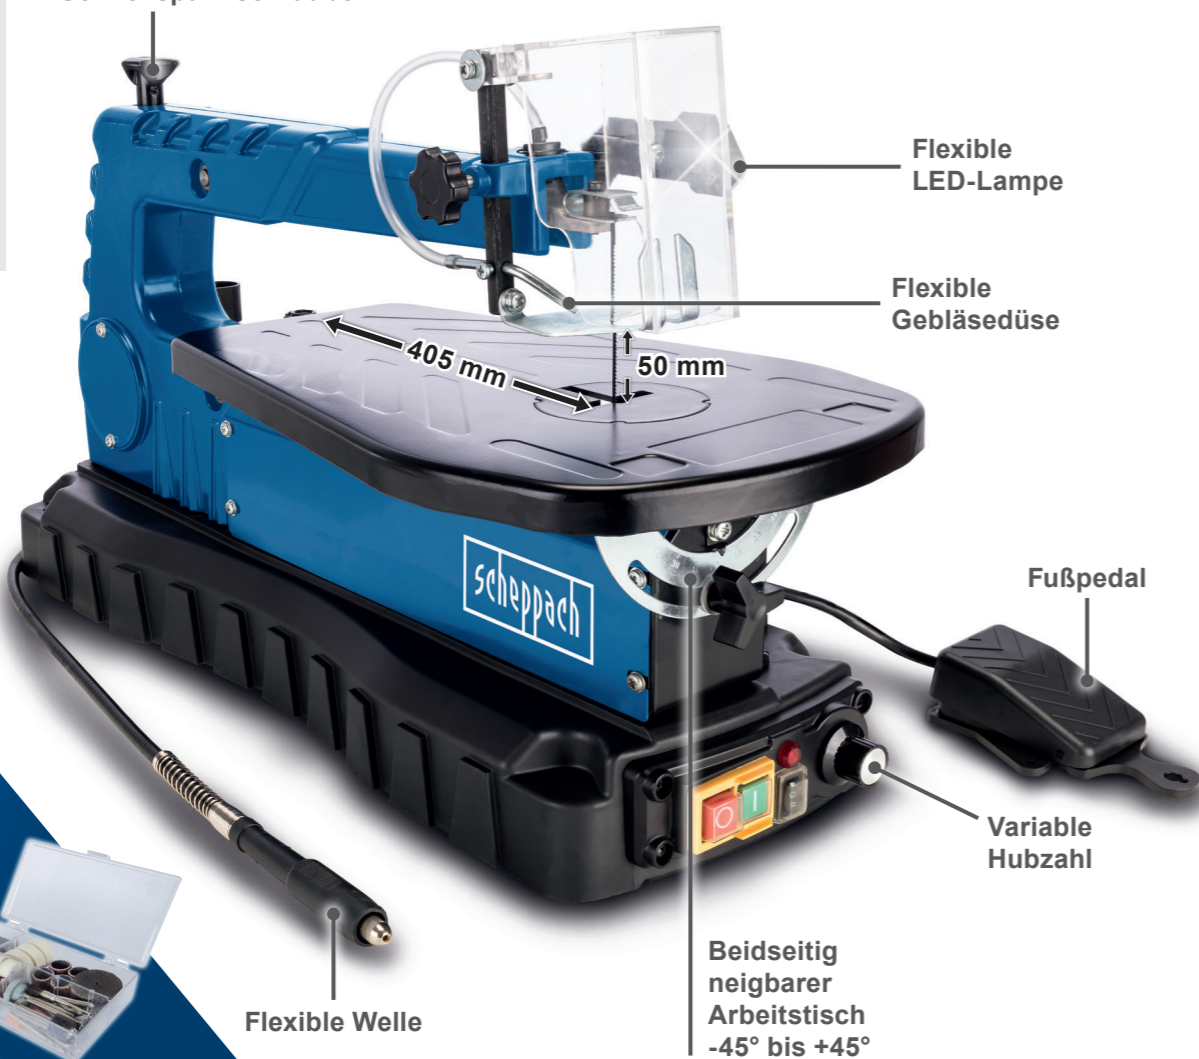

**INKLUSIVE**



Flexible Welle

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	665 x 310 x 340 mm
Tischgröße L x B	407 x 254 mm
Tischverstellung	-45° bis +45°
Hubgeschwindigkeit	550 – 1500 min <sup>-1</sup>
Schnitthöhe/-tiefe	50 / 405 mm
Absaugstutzen-Ø	34,5 mm
Länge flexible Welle	1000 mm
Drehzahl Welle	1650 – 4500 min <sup>-1</sup>
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	90 W


**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	8,3 / 10,3 kg
Abmessung Verpackung	720 x 338 x 390 mm
Artikelnummer	5901411901
EAN	4046664146353
20 Container	250 Stück
40 Container	520 Stück
40 HQ Container	600 Stück


**ANWENDUNGEN**



**SÄGEN**




**FLEXIBLE WELLE**

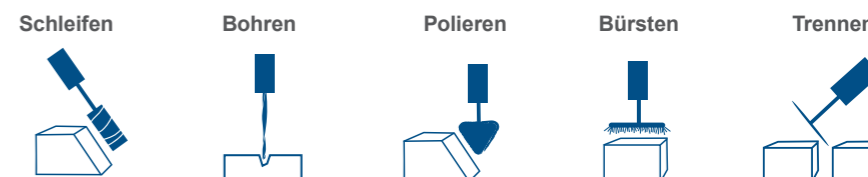

**ZU VERARBEITENDE MATERIALIEN**



**PRODUKT-DETAILS**

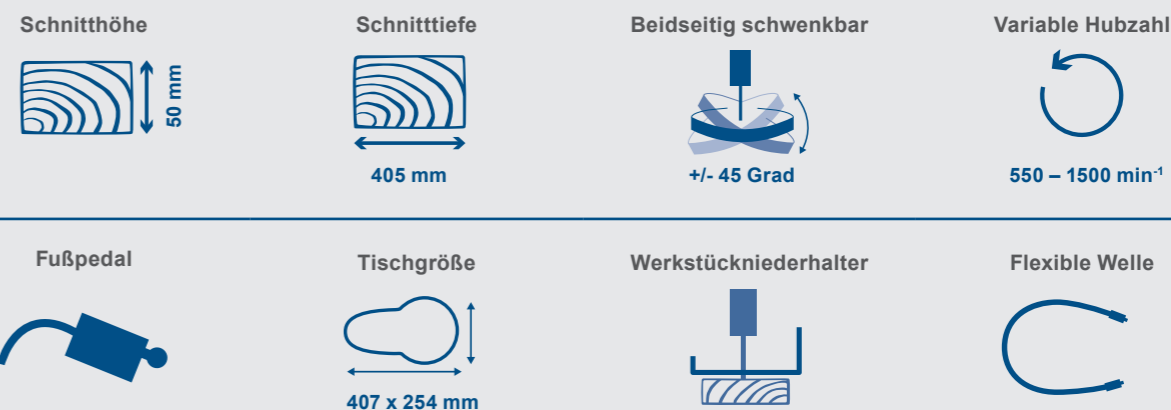

**VORTEILE DES FUSSPEDALS**

- Steuerung des Maschinenlaufs über Fußpedal
- Jederzeit sicheres Führen des Werkstücks mit beiden Händen
- Regelung der Geschwindigkeit durch variierenden Druck auf das Fußpedal
- 1300 mm Verbindungskabel zwischen Maschine und Fußpedal



**VORTEILE DER FLEXIBLEN WELLE**

- Ermöglicht das Bohren, Schleifen, Polieren oder Trennen direkt an der Maschine
- Ideal für schwer zugängliche Stellen, dank biegsamer Welle
- Drehzahl der Welle ist variabel von 1650 -4500 U/min.
- Ermüdungsfreies Arbeiten am Werkstück durch ergonomischen Griff