MIG-MAG SCHWEISS-GERÄT

30 ▷ 160 A

SMARTMIG 162

Art.-Nr. 033160

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Einphasiges MIG/MAG Schweißgerät 160 A. Fahrbar, ideal für kleinere Handwerks- und Reparaturarbeiten. Einfache und intuitive Bedienung dank «SMART» Chart.

Wird mit fest montiertem Massekabel und demontierbarem Brenner mit Schlauchpaket 2,2 m geliefert

Ideal für kleinere Montage-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten an **Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumblechen.**

Euro-Zentralanschluss **- Brenner demontierbar.**

Geringer Stromverbrauch,
Netzanschluss 230 V - 16 A

Für Drahtrollen Ø 100 und 200 mm ausgelegt

Konstante Drahtvorschubgeschwindigkeit dank 40 W Drahtvorschubgerät.

2 MODI

GAS Für Schweißarbeiten im Innenbereich Ø Draht 0,6 - 0,8 - 1,0 mm

NO GAS Für Schweißarbeiten im Außenbereich Ø Draht 0,9 - 1,2 mm

Durch Ventilator luftgekühlt: Schützt vor einer Überhitzung des Gerätes.

Schnelle und einfache Einstellung

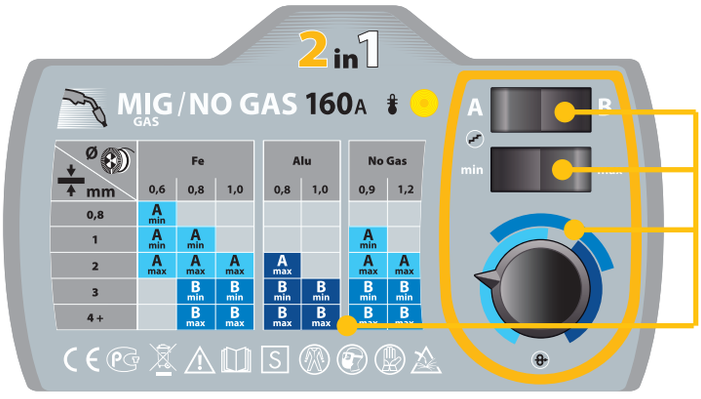

Avec son interface intuitive, réglez votre poste en quelques secondes.

Die Smartmig bereitet umständlichen Schweißparametereinstellungen ein Ende.

Dank dem SMART Chart wird die Einstellung der Leistung (4 Stufen) und der Drahtvorschubgeschwindigkeit wesentlich erleichtert. Sie können ihm mühelos die idealen Einstellungen, je nach Art und Durchmesser des zu verschweißenden Drahtes und Dicke des zu verschweißenden Bleches, entnehmen.

50/60hz	AM	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	ømm 100	ø 200	ø 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) IA (60%)	X% (I2 max)	U0	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230 V 1~	16 A	30 - 160 A	0,6 1,0	0,9 1,2	✓	✓			0,6/0,8	0,8	70 A	115 A 20 %	25,5 > 40	33 x 54 x 45 / 25	4,5 kVA