


Bestellnummer: ZVA AdBlue HV 1.0 EK144blau EK 145/766

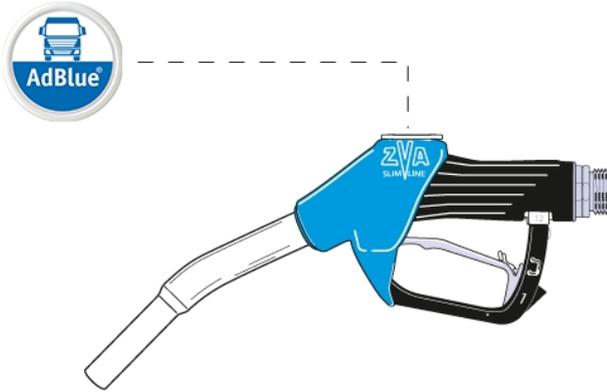

https://zapfventilkonfigurator.elaflex.de/ZVA_SLIMLINE_ADBLUE/705/21234/23845/21255/22506/23635/EK144BLAU/22283/23775/EK145766/Produkt12.html

Zapfventil-Type	<p>ZVA AdBlue HV Automatik-Zapfventil zur Befüllung von LKW mit Harnstofflösung (AdBlue® / DEF / AUS 32 / ARLA 32) Automatik-Zapfventil ZVA AdBlue HV, aus beschichtetem Aluminium zur Befüllung von LKW mit AdBlue® Harnstofflösung nach ISO 22241-1 (DEF / AUS 32 / ARLA 32). Zum Schutz vor Fehlbetankungen ist die Medienabgabe nur möglich mit normkonformem Magnetadapter wie ELAFIX 40, der im Einfüllstutzen des Fahrzeugtanks angebracht ist. Max. Abgabeleistung 40 l/min. Zertifikat: ATEX (EX II 1G) Zertifikat Nr. TPS 19 ATEX 103415 0002 U.</p>
Gehäuse	<p>ZVA AdBlue HV (Standard) Standard Konstruktion ähnlich ZVA Slimline mit automatischer Abschaltung und Kugelkipp-Ventil, Rückschlagventil, 3-Stufen-Aufhalteraste mit herausziehbarem Rastenstecker EB 280, und Sieb EK 172.</p>
Bügel	<p>EG 281.1 Bügel Nr. 1</p>
Schlauchanschluss	<p>EA 075 A R 1" AG Edelstahl</p>
Auslaufrohr	<p>ER 041 AdBlue Standard-Rohr ER 041 OD 19 mm.</p>
Aufhalteraste	<p>Mit Rastenstecker Standard Mit Aufhaltefunktion.</p>
Schutzüberzug	<p>EK 144 blau Schutzüberzug blau (Standardfarbe)</p>
Abreißkupplung	<p>Ohne Abreißkupplung Ohne</p>
Break Sleeve	<p>Ohne Break Sleeve Ohne</p>
Produktplaketten	<p>EK 145/766 AdBlue LKW / Truck</p>

Kontaktdaten:

ELAFLEX

Schnackenburgallee 121

22525 Hamburg (Eidelstedt)

Telefon: +49 40 540 00 50

Telefax: +49 40 540 00 567

E-Mail: info@elaflex.de

Internet: <http://www.elaflex.de>