


## Flap disc Zirconium 125 mm / Grit 60 | Fächerschleifscheiben Zirkon

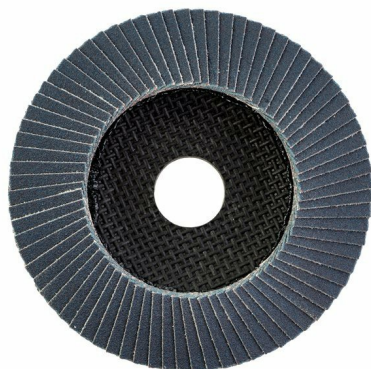

- Hochwertiger Zirkonkorund: längere Standzeit bei Stahl und Edelstahl.
- Geeignet für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
- Naturfaser-Trägerteller: vibrationsgedämpfter und geräuschabsorbierender Teller. Umweltfreundlich aus Naturfaser.
- Flexibler Trägerteller: passt sich dem Werkstück ideal an.
- Made in Germany.
- Bestelleinheit 10 Stück.
- Idealer Drehzahlbereich: 115 mm: 7.000 - 8.000 min<sup>-1</sup>.  
125 mm: 6.000 - 7.000 min<sup>-1</sup>.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Article Number           | 4932472225  |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 22.2        |
| Inhalt                   | 1           |
| Korn                     | 60          |
| Material Trägerteller    | Naturfaser  |
| Scheibendurchmesser (mm) | 125         |
| Typ                      | SL 50 / 125 |